



Alle gangbare snelwisselplaten model omkeerbaar zijn uit voorraad leverbaar. Ze worden uit in productie vervaardigd van HARDOX-materiaal en zijn voorzien van machinaal bewerkte aanlegvlakken voor spie en as.

Maatwerk volgens klant-specificatie of voorbeeld is ook mogelijk.

Vraag naar de verdere mogelijkheden.

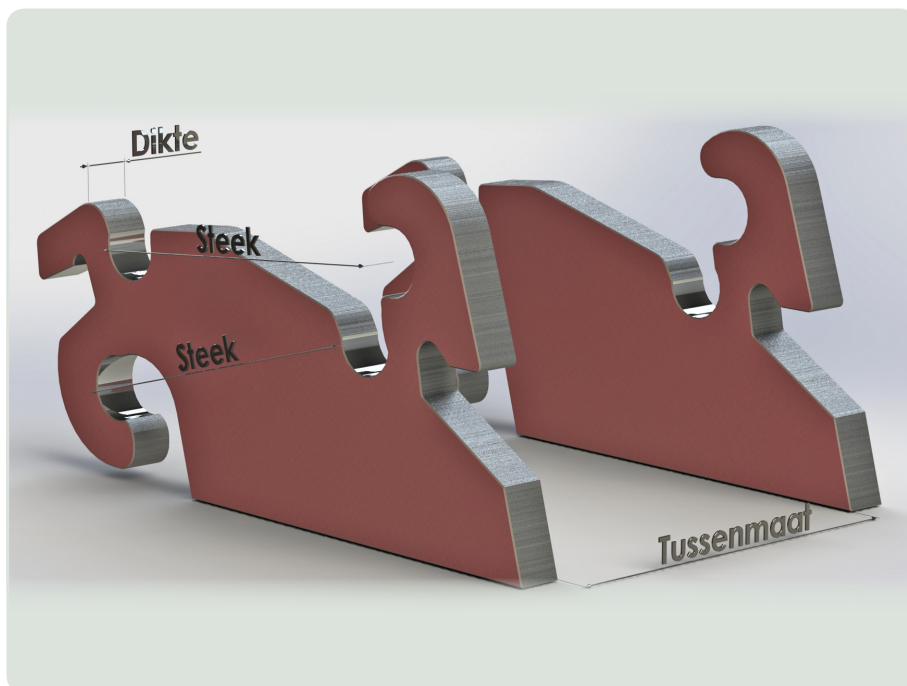

De bijbehorende versterkingsruggen en gegoten kapjes zijn ook los leverbaar, of kunnen kant en klaar op de platen gelast geleverd worden.

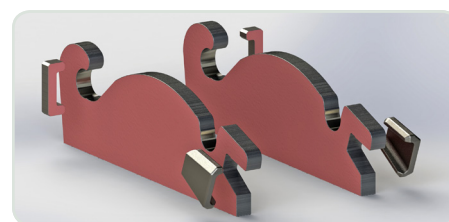

Modelnr.	Plaatdikte/mm	Gewicht/kg	Steekmaat/mm	Asmaat/mm	Tussenmaat/mm
GH-0-200	20 **	14	200	40	180
GH-1-300	25 **	34	300	50	320
GH-3	35 **	100	475	60	Smal: 430 mm Normaal: 560 mm
GH-4	40	114	475	60	Smal: 575 mm Normaal: 845 mm
GH-45	50 **	195	570	90	Smal: 575 mm Normaal: 845 mm

** = standaard plaatdikte